


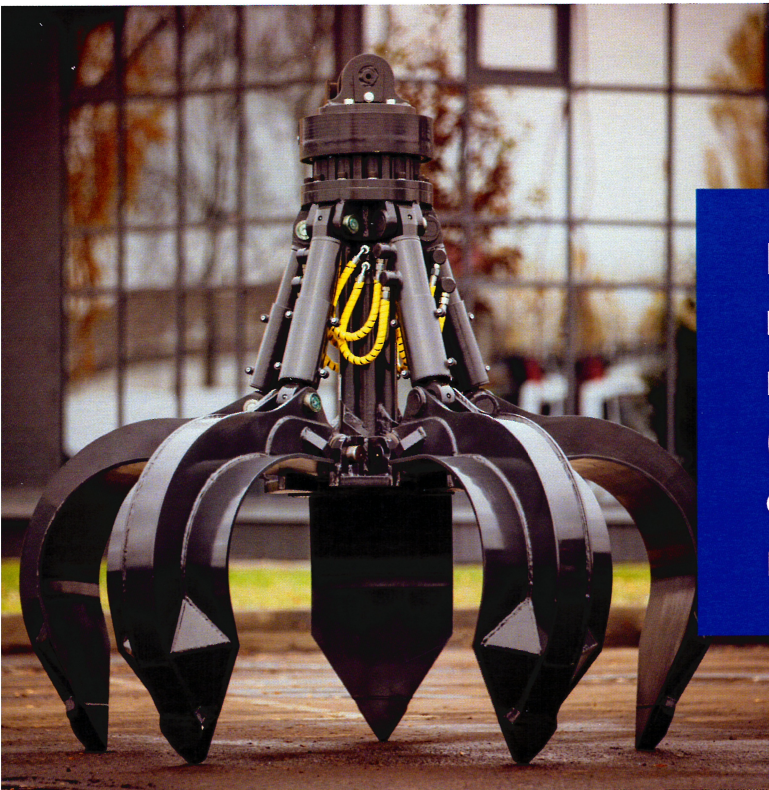

**Грейфер гидравлический
многочелюстной
полузакрытый ГВМ-60
(для погрузки-разгрузки,
сортировки и перемещения
металлолома)**

Вес грейфера (без подвески), кг, не более	1400
Вместимость грейфера, м ³ , не менее	0,6
Максимальная грузоподъемность грейфера, т	10
Весовой класс перегружателя, т	18...45
Габаритные размеры (лепестки сомкнуты), мм:	
– ширина	1400...1500
– высота	2000...2250
Габаритные размеры (лепестки разомкнуты), мм:	
– ширина	2200...2400
– высота	1600...1800
Тип привода	гидравлический
Крутящий момент ротора, кН·м, не менее	1,7
Номинальное давление в гидросистеме, МПа	22
Максимальное давление в гидросистеме, МПа	36
Условия эксплуатации:	
– наименьшая температура окружающей среды, °С	- 40
– наибольшая температура окружающей среды, °С	+40

Материал изготовления грейфера:

Основная конструкция	СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013
Лепесток грейфера	HARDOX 450
Наконечники	HARDOX 450
Гарантия	12мес.

Производственное унитарное предприятие «ГОМЕЛЬВТОРЧЕРМЕТ»

УНП 490865187 ОКПО 299467613000

246007, г. Гомель, ул. Советская 123а

тел. 8-0232-20-19-10 факс 20-19-08 gomel@bvm.by