


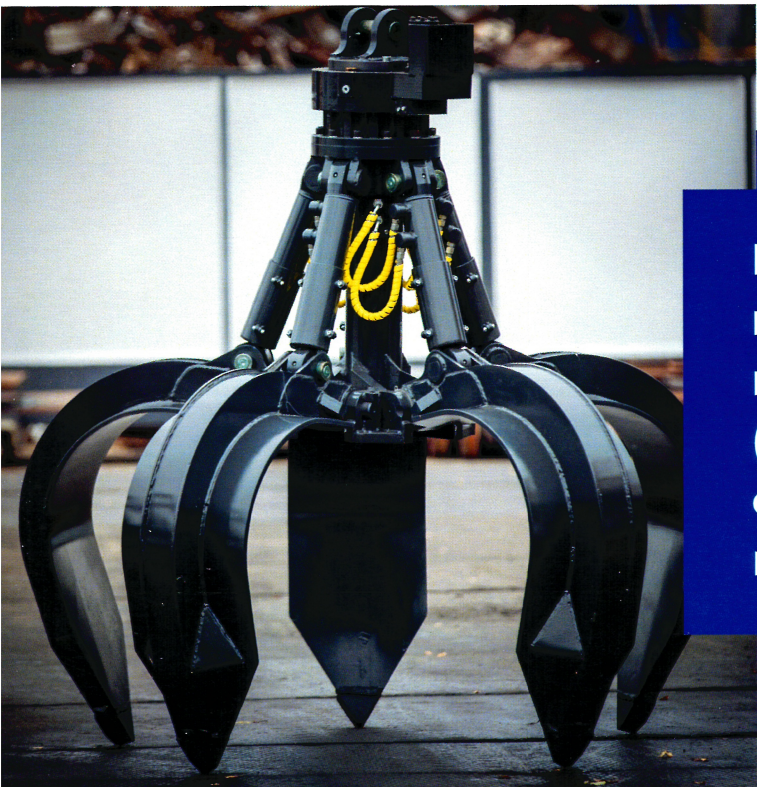

**Грейфер гидравлический
многочелюстной
полузакрытый ГВМ-80
(для погрузки-разгрузки,
сортировки и перемещения
металлолома)**

Вес грейфера (без подвески), кг, не более	1550
Вместимость грейфера, м3, не менее	0,8
Максимальная грузоподъемность грейфера, т	15
Весовой класс перегружателя, т	25...50
Габаритные размеры (лепестки сомкнуты), мм:	
– ширина	1654
– высота	2392
Габаритные размеры (лепестки разомкнуты), мм:	
– ширина	2451
– высота	1937
Тип привода	гидравлический
Крутящий момент ротора, кН·м, не менее	1,7
Номинальное давление в гидросистеме, МПа	22
Максимальное давление в гидросистеме, МПа	36
Условия эксплуатации:	
– наименьшая температура окружающей среды, °С	- 40
– наибольшая температура окружающей среды, °С	+40

Материал изготовления грейфера:

Основная конструкция	СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013
Лепесток грейфера	HARDOX 450
Наконечники	HARDOX 450
Гарантия	12мес.

Производственное унитарное предприятие «ГОМЕЛЬВТОРЧЕРМЕТ»
УНП 490865187 ОКПО 299467613000
246007, г. Гомель, ул. Советская 123а
тел. 8-0232-20-19-10 факс 20-19-08 gomel@bvm.by